

- Corpo em aço inox de alta resistência e vedação contra entrada de líquidos
- Para furação em painel de 16, 19 e 22mm
- NF com ruptura positiva
- Stainless steel high resistance body and internal protection against liquids
- For 16, 19 or 22mm panel cutout
- NC with positive opening



Código de compra / How to order


AV 19 -ER2

Furo para fixação
Fixing hole
16 - Ø16mm
19 - Ø19mm
22 - Ø22mm

Especificações / Specifications


Modelo / Model	AV16-ER	AV19-ER	AV22-ER
Modo de operação / Operation mode	Empurra para travar e gira para destravar / Push-lock and twist-to-release		
Grau de proteção / Protection degree	IP65		
Vida elétrica / Electrical life	200 x 10 ³ operações min. / operations min.		
Temperatura de operação / Operation temperature	-20 ~ 55°C		
Terminal / Terminal	Faston 2,8x0,5 ou solda / or solder (250° max. 3 seg)		
Resistência de contato / Contact resistance	≤50mΩ max.		
Resistência de isolamento / Insulation resistance	1GΩ min. - 500V		
Rigidez dielétrica / Dielectric strength	2000VCA / VAC - 1 minuto / minute		
Arranjo dos contatos / Contact arrangement	2 rev. (NF com ruptura positiva) / DPDT (NC with positive opening)		
Capacidade dos contatos / Contact rating	5A - 48VCC / DC 5A - 250 VCA / AC		

Dimensões / Dimensions (mm)

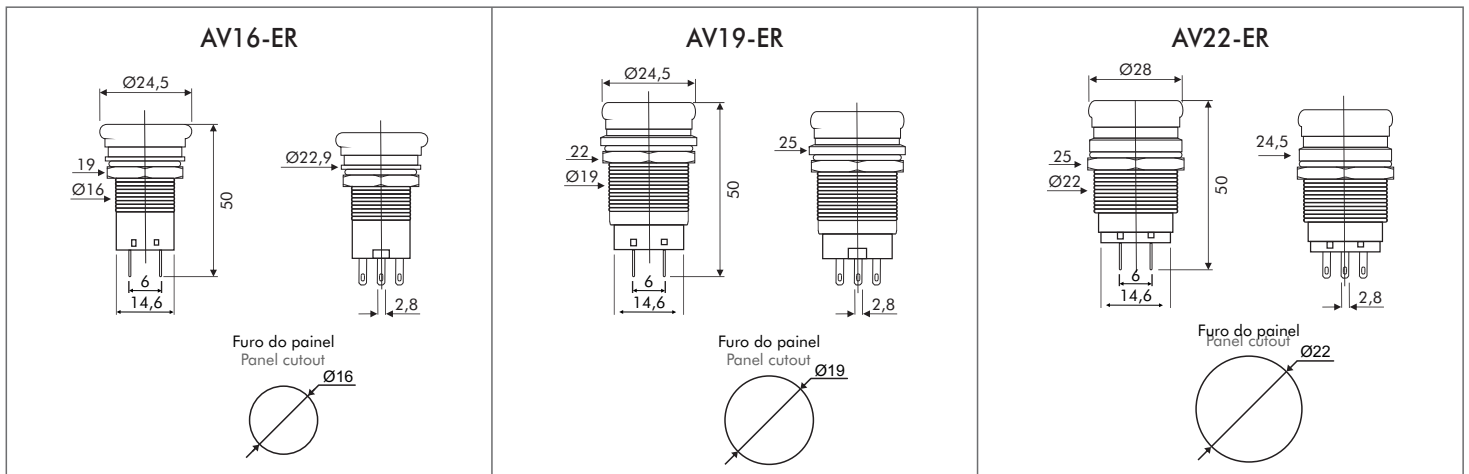

Tolerâncias não indicadas / Not indicated tolerance : ± 0,5mm

Conexões / Connections



Vista do lado dos terminais
Terminal side view